ガラス製ホワイトボード（壁掛け式）

ライティングボード がちゃっと

NSG GROUP Sales & Solutions



ライティングボード「がちゃっと」

より自由に、より美しく。

再利用できるライティングボードを、すべての壁へ。

「ぴたっと」の再利用性をそのままに、スチール下地に限定されない
ビス止め施工を実現しました。

「ぴたっと」提案時にも多く寄せられた、通常のボード壁にも取り付けたい
という設計者の声をカタチにした新しい取り付け構造です。

開発コンセプト

取り外し・移動・再利用が可能

「ぴたっと」同様に、簡単に取り外して移動や再利用が可能です。

ビス止め施工で、下地を選ばない

スチール下地に限定されず、通常のボード壁にもビスでしっかり取り付けが可能です。

すっきりとした美しい意匠

壁面とガラスの隙間を薄く抑え、接着工法や「ぴたっと」と同じく、非常にすっきりとしたデザインを実現。

ライティングボード がちゃっと

再利用性 × 自由な施工性 × 美しい意匠を両立した、新しいライティングボードです。

規格サイズ

品番	色数	仕様	総厚(㎜)	規格サイズ（㎜）	重量(kg)	対応下地例
がちゃっと　REC-006	7色	4コーナー5R	7.5	1800 × 900	24kg	・石膏ボード壁 ・木下地 ・軽量鉄骨下地 ※ビス固定可能な下地が必要です
がちゃっと　REC-007	7色	4コーナー5R	7.5	1200 × 900	16kg	
がちゃっと　REC-008	7色	4コーナー5R	7.5	750 × 750	8kg	
がちゃっと　REC-009	7色	4コーナー20R	7.5	900 × 550	7kg	
がちゃっと　REC-010	7色	4コーナー20R	7.5	600 × 400	4kg	

※本製品は横長仕様限定です。縦使いをご希望の場合は、別途ご相談ください。
※ガラスの厚みはすべて5㎜となります。

カラーバリエーション

JCW
ピュアクリアホワイト

CTW
コットンホワイト

EB4
エクリュ

GS3
フレンチグレー


SG3
オフホワイト

SBY
シャーベットイエロー

SS1
ダンディーブルー

◎規格色以外にも特注色での製作が可能です。

施工方法・施工上の特長

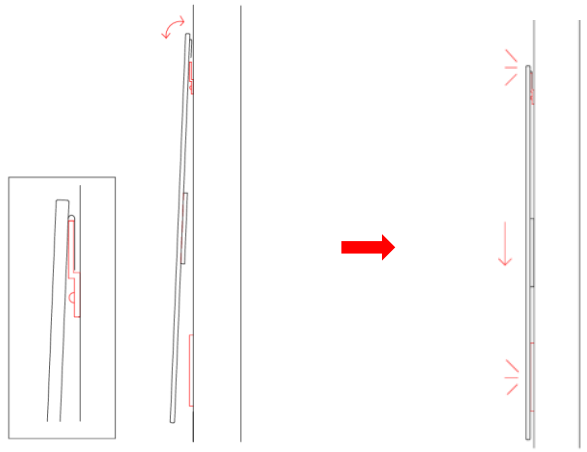

・本体の取り付け位置を決め、水平・垂直を確認してください。

・本体の取り付け位置に合わせて、受け金物および振れ止めマグネットの取り付け位置を決めてください。

・下地に適したビスを使用し、受け金物と振れ止めマグネットを壁面に取り付けてください。

・本体を受け金物に当て、下方向へスライドさせて引っ掛けてください。

・最後に、本体が確実に固定され、がたつきがないことをご確認ください。







⚠ 注意事項

※取り付け前に壁面の下地位置・種類を確認してください。
※取り付け用ビスは付属されていません。下地に適したビスを準備してください。
※本製品はガラスを材料とした内装材です。本来の用途以外に使用しないでください。（外装使用はできません）
　室内においても直射日光が長時間あたる場所でのご使用はお控えください。
※マグネットは専用のネオジウム磁石をご使用ください。
※ネオジウム磁石は磁力が非常に強いので電子機器の近くに置くと機器の不具合の原因になります。
　また、子供の誤飲や強い磁力による身体の挟み込みにご注意ください。
※予告なしに品揃えやサイズ、仕様を変更する可能性がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

日本板硝子Ｓ＆Ｓ株式会社

東京都台東区東上野6－9－3　住友不動産上野ビル8号館6階

TEL:03-5811-1151　　FAX:03-5811-1152